

■ Характеристики

Модель	DDF11IR
Тип матрицы	1/4" OV 1.0 Megapixel CMOS Sensor
Разрешение	720p
Минимальная чувствительность	0.01 Люкс/F1.2
Отношение сигнал—шум	Более 50дБ
Дальность ИК-подсветки	20 метров
Видео выход	AHD,CVBS
Автоматическая регулировка управления	Автоматическое
Питание/Ток	12В (+/-10%)/400мА
Объектив	3,6мм
Размер (мм)	φ 94 x 69(В)
Вес (г)	300
Рабочая температура	-10~+50°C Влажность максимум 95%

■ Комплектация

No	Название	Модель	Номер
1.	Уличная цветная видекамера с ИК-подсветкой	DDF11IR	1
2.	Руководство пользователя	DDF11IR	1

Поставщик :



**Цветная купольная AHD
видеокамера с ИК подсветкой
DDF11IR**




Примечание:Пожалуйста, перед подключением внимательно ознакомьтесь с Руководством по

Не пытайтесь самостоятельно разбирать видекамеру. Если видекамера не работает, пожалуйста, свяжитесь с нашей компанией.

- Приемный элемент/датчик (CMOS)
1/4" CMOS.
- Автоматическая регулировка управления (APU)
Встроенная схема автоматической регулировки усиления (APU) позволяет камере вести съемку с высоким разрешением в условиях слабого освещения.
- Система вывода видео
Режим NTSC или PAL.
- Класс защиты

ОБЪЕКТИВ	РУЧНОЙ ПТТ	
	ЗАТВОР	АВТОМАТИЧЕСКИЙ, 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000, X2, X4, X6, X8, X10, X15, X20, X25, X30
ЭКСПОЗИЦИЯ	APU	0 - 15
	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ	АВТОМАТИЧЕСКИЙ (X2-X30)/ВЫКЛ
	ЯРКОСТЬ	0-100
	ЦИФРОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА	ВЫКЛ/ВКЛ
	ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАПОТЕВАНИЯ	ВЫКЛ/АВТОМАТИЧЕСКОЕ
	ЗАДНЯЯ ПОДСВЕТКА	ВЫКЛ
БАЛАНС БЕЛОГО	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАДНЕГО СВЕТА: УРОВЕНЬ/ОБЛАСТЬ /ПО УМОЛЧНИЮ	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАДНЕГО СВЕТА ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ: ВЫБОР ОБЛАСТИ/ОТБРАЖЕНИЕ/ЧЕРНАЯ МАСКА/УРОВЕНЬ/РЕЖИМ/ПО УМОЛЧНИЮ	
ДНЕВНАЯ И НОЧНАЯ СЪЕМКА	РАСШИРЕНИЕ	D→N(ЗАДЕРЖКА)/N→D(ЗАДЕРЖКА)
	АВТОМАТИЧЕСКИЙ	D→N(APU)/D→N(ЗАДЕРЖКА)/N→D(APU)/N→D(ЗАДЕРЖКА)
	ЦВЕТ	
	Ч/Б	СЕРИЙНАЯ СЪЕМКА/ТЕХНОЛОГИЯ IR SMART/ШИМ ИК-СИГНАЛА
Шумоподавление	Двумерное шумоподавление (2DNR)	ВЫКЛ/НИЗКОЕ/СРЕДНЕЕ/ВЫСОКОЕ
	Трехмерное шумоподавление (3DNR)	ВЫКЛ/НИЗКОЕ/СРЕДНЕЕ/ВЫСОКОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ	НАЗВАНИЕ КАМЕРЫ	ВЫКЛ/ВКЛ
	ЭФФЕКТЫ	СТОП-КАДР/ЗЕРКАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ/НЕГ. ИЗОБР.
	ДВИЖЕНИЕ	ВЫБОР ОБЛАСТИ 1-4/ОТБРАЖЕНИЕ/ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ/ЦВЕТ/ПРОЗР/СИГНАЛ/ПО УМОЛЧНИЮ
	ЗАЩИТА	ВЫКЛ/ВКЛ
	ЯЗЫК	АНГ/КИТ1/КИТ2/НЕМ/ФР/ИТ/ИСП/ПОЛ/РУС/ПОРТ/ГОЛ/ТУР
	ДЕФЕКТ	ЖИВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
		БАЛАНС БЕЛОГО
		БАЛАНС ЧЕРНОГО
	RS485	ИН КАМЕРЫ: 0-255
		ОТБРАЖЕНИЕ ИН
НАСТРОЙКА	ЧЕТКОСТЬ	АВТО/ВЫКЛ
	МОНИТОР	ЖК/ЭЛТ
	ОДНОСТРОЧНАЯ КАМЕРА	ВЫКЛ/ВКЛ
	ВИДЕО ВЫХОД	PAL/NTSC

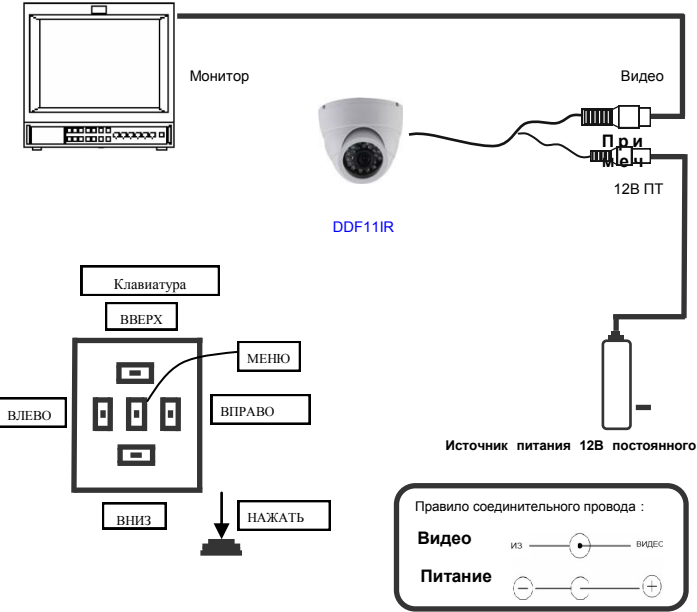

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

- Отсутствие изображения после подключения питания
 - Возможно причина в несоответствии напряжения источника питания. Пожалуйста, проверьте соответствие напряжения источника питания и полярность.
 - Пожалуйста, проверьте правильность подключения всех соединительных кабелей и мониторов.
- Помехи/Бегущая рябь на экране
 - Помехи могут быть вызваны помехами переменного тока на источнике питания. Необходима фильтрация источника питания.
 - Проверьте монитор и используемое периферийное оборудование.
- Постоянно меняется цвет фона
 - Изменение цвета фона может быть вызвано электромагнитным полем люминесцентных ламп - это нормальное явление.
 - Ситуацию можно улучшить с помощью уменьшения количества люминесцентных ламп или увеличения расстояния между камерой и люминесцентными лампами.
 - Попробуйте использовать внешнюю синхронизацию камеры и источника питания.
- Смазанное изображение
 - Нестабильное напряжение источника питания.

Поздравляем Вас с приобретением данного продукта. Данное Руководство по эксплуатации предназначено для модели DDF11IR. Видеокамера обладает высокой четкостью изображения и помехоустойчивостью, а также отличной цветопередачей. Камера удобна в использовании при монтаже и отлично подходит для применения в системах видеонаблюдения.

Для обеспечения правильного использования данного продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации.

- Warning Для предотвращения пожара или возможного поражения током не используйте камеру в условиях дождя или высокой влажности.
- ! Этот символ предназначен для предупреждения пользователя о важности соблюдения инструкций по эксплуатации, находящихся в сопроводительной документации.
- ⚡ Этот знак предназначен для предупреждения пользователя о возможном слишком высоком напряжении внутри изделия, чтобы исключить возможность поражения током.

!

ВНИМАНИЕ:
ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. НЕ ОТКРЫВАТЬ

⚡

Внимание: Чтобы исключить риск поражения током не снимайте крышку. Внутри нет деталей, предназначенных для технического обслуживания. В случае необходимости техническое обслуживание должно проводиться квалифицированным

Внимание: Для предотвращения поражения током и риска пожара не используйте никакие другие источники питания кроме указанных.

!

Внимание:

- Пожалуйста, обратите внимание на рабочую температуру видеокамеры, а также требования к состоянию окружающей среды. Избегайте эксплуатацию камеры при слишком высоких или слишком низких температурах. Рабочая температура видеокамеры -10~+50°C.
- Никогда не допускайте направления в камеру прямого солнечного света или света от другого яркого объекта. В противном случае, это может повредить матрицу.
- Не устанавливайте камеру вблизи радиаторов или отопительных